



※イメージです。

フッ素配合新素材

大理石をイメージした素材感。そのキレイが、長く続く。

もちろんお掃除性にこだわって。

はっ水・はっ油成分を表面だけでなく素材に練り込んでいるので、汚れがつきにくく、キレイが長持ち。

アクアマール人造大理石浴槽

素材を何層にも重ねる配合技術により、大理石ならではの深みや奥行き感のある柄を表現。ひとつひとつ異なる表情を持った浴槽です。

FRP アクアマール入浴大理石 はっ水・はっ油成分

5時間経っても2.5℃以内の湯温低下。^{※1※2} **保温浴槽Ⅱ**

遅く帰ってきても、温かいお風呂がお出迎え。

風呂フタ断熱材 厚み・20mm

浴槽

断熱材 厚み・20~40mm

【浴槽内の湯温変化の実験条件】
 ※1. JIS高断熱浴槽 (JIS A 5532 浴槽) 基準
 周囲環境温度 10℃/浴槽水量 深さ70%/測定開始湯温 40℃/風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以内
 ※2. 湯温低下に関するご注意
 浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なります。
 以下の場合は、湯温が表示値より低下します。
 ・循環金具を取り付けた場合、浴槽内の湯を循環させることで凍結を防止するタイプの遠い焚き付き給湯機をご使用の場合。
 ・ファンヒーターとの組み合わせの場合。
 ※断熱材のイラストはイメージです。実際の色とは異なります。

スミビカフロア

コーナー部分に目地がないので床のシミまでラクに拭けます。

スポンジを濡らせやすい胸一方向のグリッドパターン。

床立ち上げ式(スミビカフロア)

床が立ち上がってシーリング材が上にあるので、水が残りにくくカビが生えにくい。

ささっとキレイ排水口

排水口のお掃除を簡単に、美しく清潔に保ちます。

集める 水の流れて髪の毛を中央に

捨てる 髪の毛はささっとゴミ箱へ

洗う 汚れもささっと洗い流せる

フッ素系特殊コーティング



ドア

※ホワイト

- 2枚折りドア
- ※スチロール面材(半透明)

収納棚

- クリアシェルフ
- ※2段

シャワーヘッド

- シルバーホース
- メタルシャワーヘッド

スライドバー

- メタル
- 握りバー兼用スライドバー Bタイプ

エトセラ

- 断熱組みフタ
- ※組みフタフック・ホワイト
- タオル掛けB
- ※メタル

オートルーバー

- オートルーバー 暖房換気乾燥機
- フリーサイズ窓枠
- ※1m X 4本

サークルLED照明

- サークルLED照明
- ※2灯

フラット天井

- ※H2150mm
- ポップアップ排水栓



パナソニック バスルーム FZ

壁 柄

Cグレード



Dグレード



パナソニック バスルーム
FZ
人にも環境にもやさしい
環境配慮型「eパネル」を採用

浴 槽

浴槽形状




アクアマーブル人造大理石浴槽



エプロン



ミラー

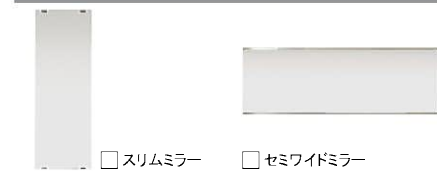

床

スミピカフロア



カウンター

ウェーブカウンター



洗い場側水栓

スタンダード水栓 (メタルハンドル)



仕様書No. A30131K0F3

パナソニック株式会社